


Инструкция по настройке работы Электронной подписи с ИТС QUIK

1. Запустите терминал **QUIK**. При первой настройке нажмите кнопку **Продолжить работу без ЭЦП**. Не подключайтесь к системе – нажмите кнопку **Отмена**.


Внимание! Для работы в терминале QUIK необходимо заранее создать **Стандартный сертификат** электронной подписи в Личном кабинете <https://lk.alfadirect.ru>, выпущенный с помощью **утилиты ADST**. Браузерная электронная подпись не подходит.

Банк не предоставляет возможность направлять электронные поручения на совершение сделок в терминале **Альфа-Инвестиции** (мобильный и десктопный, веб-терминал), если подключен доступ к торгам через терминал **QUIK**.

2. Выберите пункт меню **Система> Настройки> Основные настройки**:

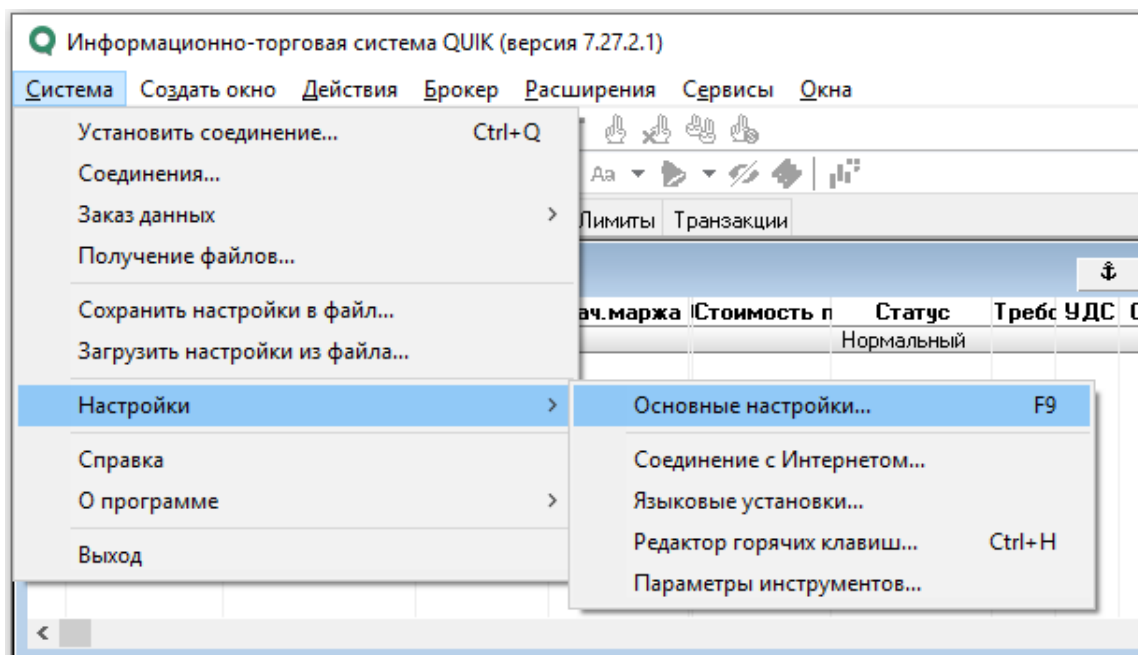


3. Выберите раздел **Торговля> ЭЦП** и нажмите кнопку **...**:

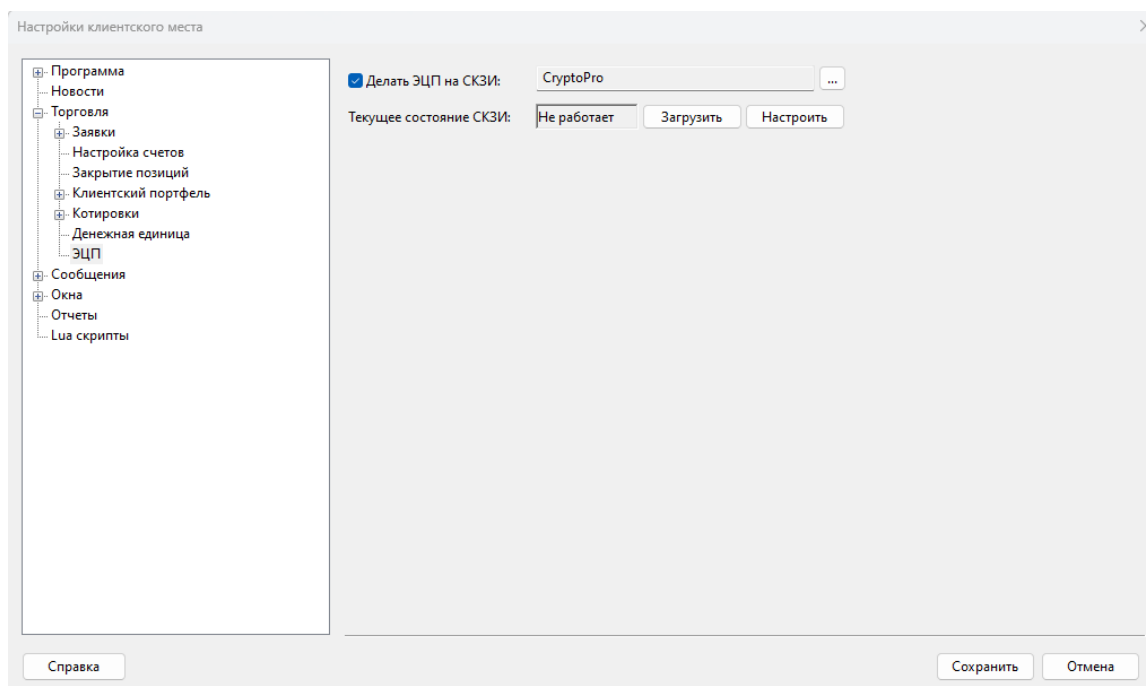


4. Нажмите кнопку **Добавить новый**.

Либо перейдите к пункту 7 данной инструкции, если провайдер MultiPurpose уже имеется в списке.

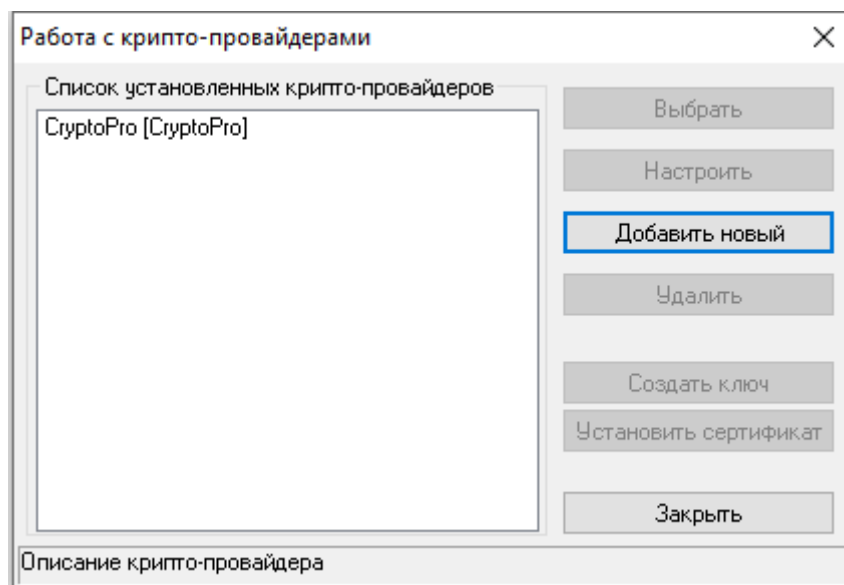


5. Нажмите кнопку **...** в секции **Файл исполняемого модуля**, в папке **C:\QUIK_AD\Quik**, выберите файл **MP_Pr.dll** и нажмите кнопку **Открыть**:

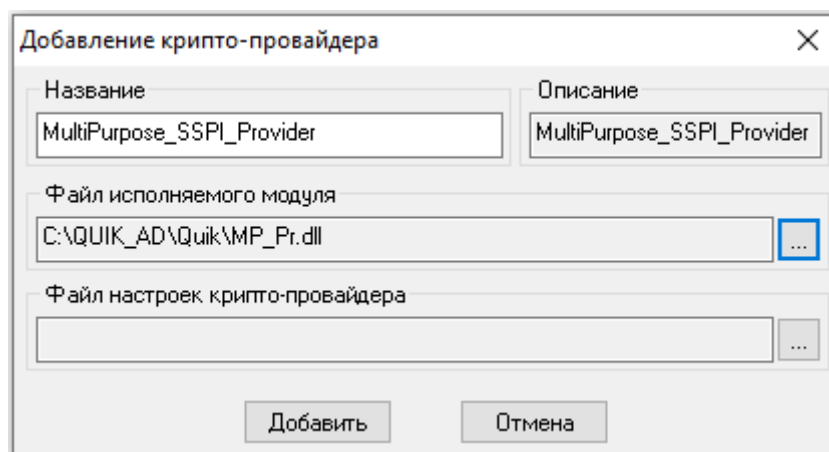


6. Нажмите кнопку **...** в секции **Файл настроек крипто-провайдера**. Напечатайте имя файла: **MP_Pr_client**.

Внимание! Нужно именно напечатать **MP_Pr_client**, а не искать файл в папке.


Нажмите кнопку **Открыть**. Потом нажмите кнопку **Добавить**:

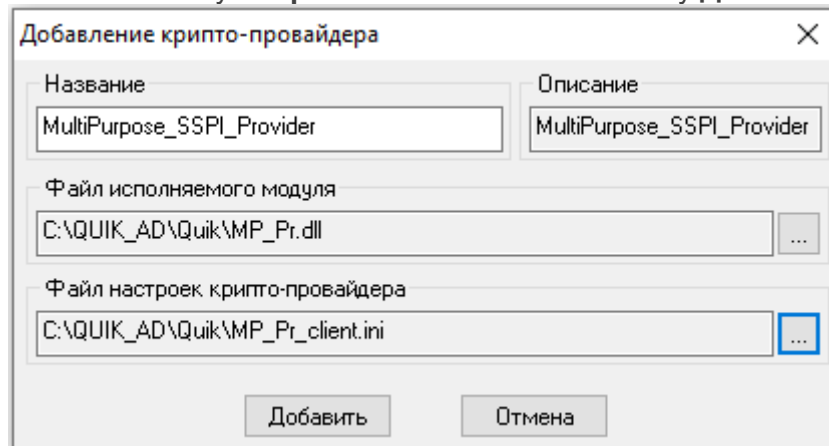

7. Выберите провайдер **MultiPurpose** и нажмите кнопку **Настроить**:

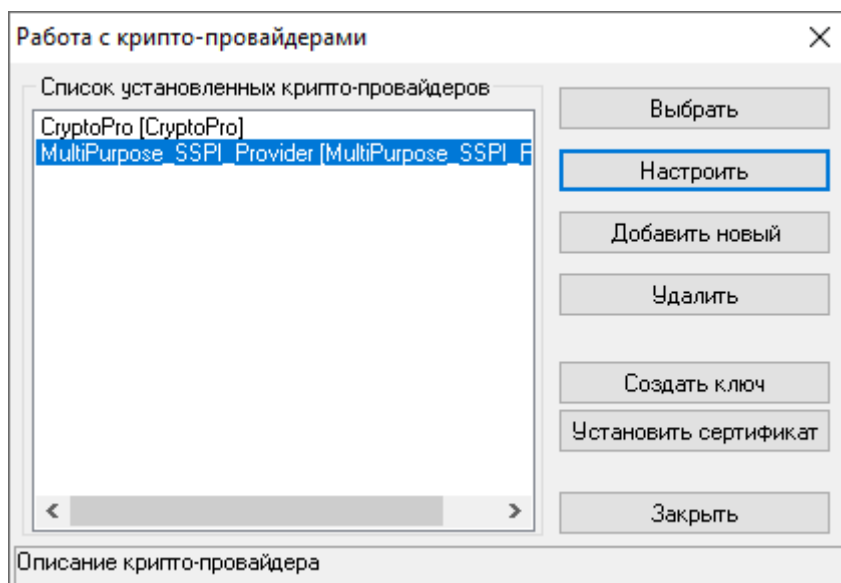

8. Нажмите кнопку **Настроить** в секции **Шифрование**:

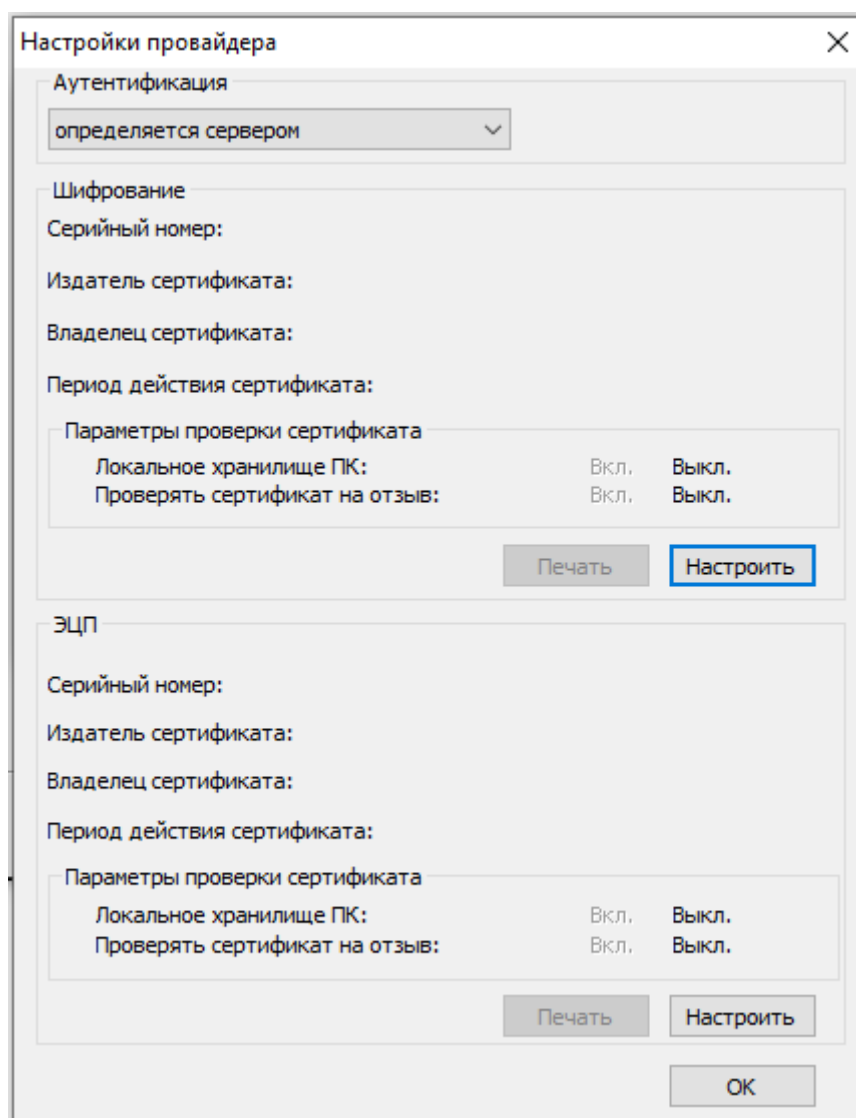

9. Выберите **Хеш сертификата** и нажмите кнопку **Выбрать**.

В списке сертификатов выберите свой последний по дате сертификат (Издатель **Alfa-Direct CA 3**), для поиска используйте кнопку **Больше вариантов**, и нажмите кнопку **ОК**. Еще раз нажмите **ОК**.

Ключ и сертификат шифрования

Файл сертификата

Хеш сертификата

Ключевой контейнер

Использовать локальное хранилище ПК

Проверять сертификат на отзыв

ffe3bb0dee79f5c8694224bd8fe75edbc

Выбрать

Выбрать

ОК Отмена

10. Нажмите кнопку **Настроить** в секции **ЭЦП**:

Настройки провайдера

Аутентификация

определяется сервером

Шифрование

Серийный номер: 3400 00B3 2F4D 5AE4 F126 E025 7A00

Издатель сертификата: Alfa-Direct CA 3

Владелец сертификата: Кузенков Константин Григорьевич

Период действия сертификата: с 05.06.2019 по 05.06.2020

Параметры проверки сертификата

Локальное хранилище ПК: Вкл. Выкл.

Проверять сертификат на отзыв: Вкл. Выкл.

Печать Настроить

ЭЦП

Серийный номер:

Издатель сертификата:

Владелец сертификата:

Период действия сертификата:

Параметры проверки сертификата

Локальное хранилище ПК: Вкл. Выкл.


Проверять сертификат на отзыв: Вкл. Выкл.

Печать Настроить

ОК

11. Выберите **Хеш сертификата** и нажмите кнопку **Выбрать**.

В списке сертификатов выберите свой последний по дате сертификат (Издатель **Alfa-Direct CA 3**), для поиска используйте кнопку **Больше вариантов**, и нажмите кнопку **ОК**. Еще раз нажмите **ОК**.

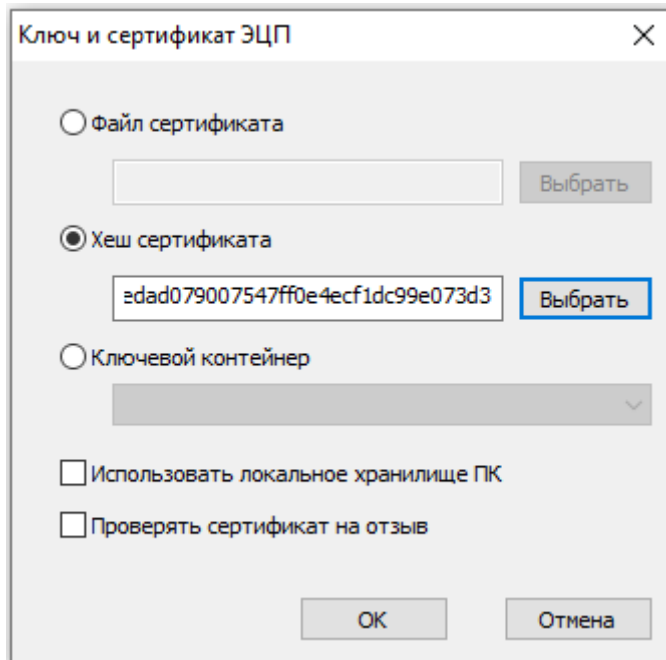

Ключ и сертификат ЭЦП

Файл сертификата

Хеш сертификата


Ключевой контейнер

Использовать локальное хранилище ПК

Проверять сертификат на отзыв

OK Отмена

12. Нажмите **ОК**:

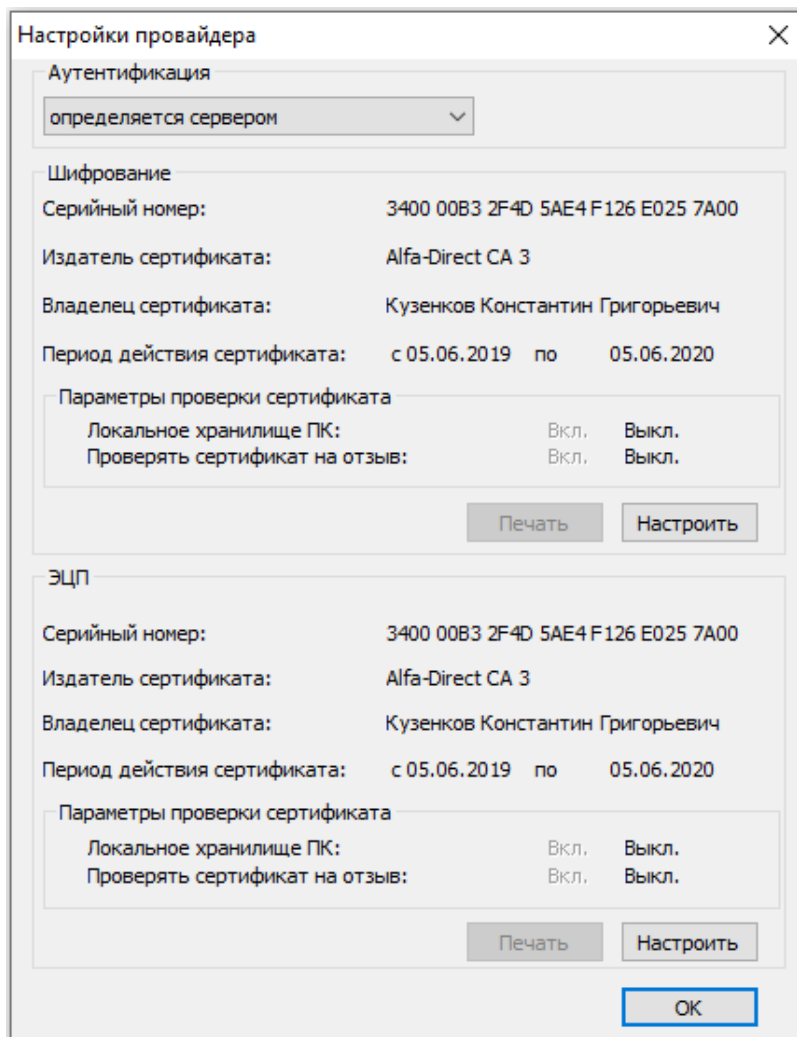

Настройки провайдера

Аутентификация: определяется сервером

Шифрование

Серийный номер: 3400 00B3 2F4D 5AE4 F126 E025 7A00

Издатель сертификата: Alfa-Direct CA 3

Владелец сертификата: Кузенков Константин Григорьевич

Период действия сертификата: с 05.06.2019 по 05.06.2020

Параметры проверки сертификата

Локальное хранилище ПК: Вкл. Выкл.

Проверять сертификат на отзыв: Вкл. Выкл.

Печать Настроить

ЭЦП

Серийный номер: 3400 00B3 2F4D 5AE4 F126 E025 7A00

Издатель сертификата: Alfa-Direct CA 3

Владелец сертификата: Кузенков Константин Григорьевич

Период действия сертификата: с 05.06.2019 по 05.06.2020

Параметры проверки сертификата


Локальное хранилище ПК: Вкл. Выкл.

Проверять сертификат на отзыв: Вкл. Выкл.

Печать Настроить

OK

13. Выберите провайдер **MultiPurpose** и нажмите кнопку **Выбрать**.

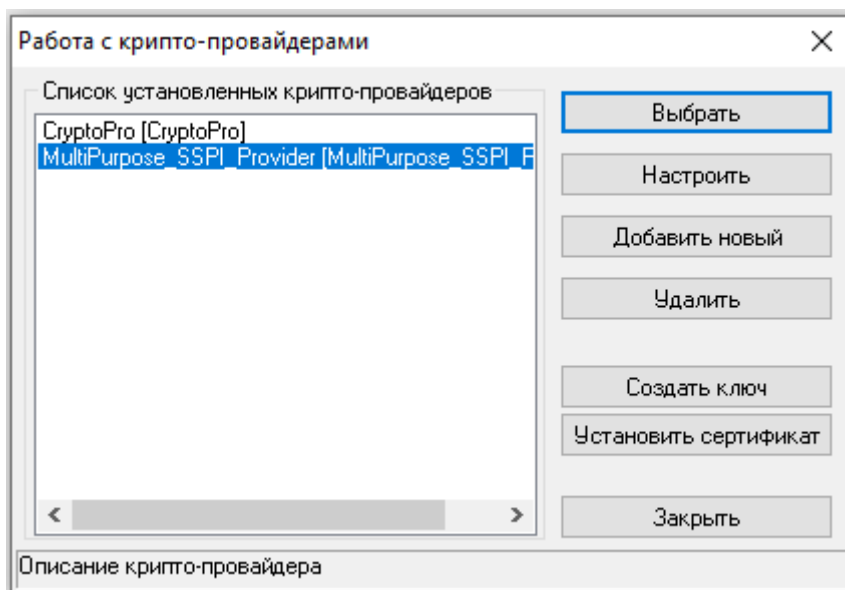

14. Нажмите кнопку **Загрузить**. Текущее состояние СКЗИ – должно измениться на **Работает**. Сохраните настройки и перезапустите терминал QUIK для применения настроек.

